

床高40^{m/m}タイプは天井が高くなります。配線容量は従来他社床高50^{m/m}タイプと同量

SANWA OA FLOOR HP-3000


スチール製OAフロアの1/2弱の重量で、耐荷重3000ニュートン/㎡以上

特長

- リニューアルに最適のOAフロア
- 換合式で、レイアウト変更が容易
- スチールOAの1/2弱の重量で、丈夫さは耐荷重3000N/㎡以上
- 配線容量の大増量

オプション

- ① クッションシート ② スロープ(木製) ③ カマチ(アルミ製)
- ④ 補助足 ⑤ タイルカーペット

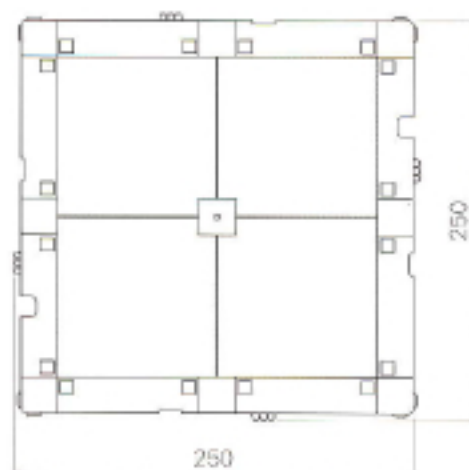


SANWA OA FLOOR HP-3000

H40^{m/m}

床高 = 40mm タイプ

- 特種強化プラスチック製
- 従来他社のH=50mmタイプ
と同量の配線容量

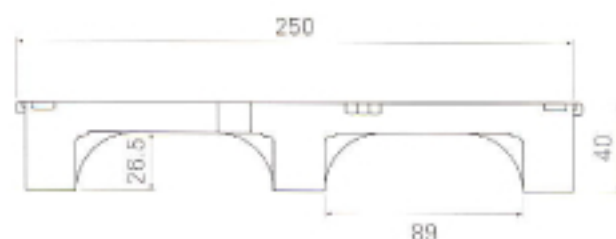


SANWA OA FLOOR HP-3000

H50^{m/m}

床高 = 50mm タイプ

- 特種強化プラスチック製
- 従来他社のH=50mmタイプ
より20%配線容量増加

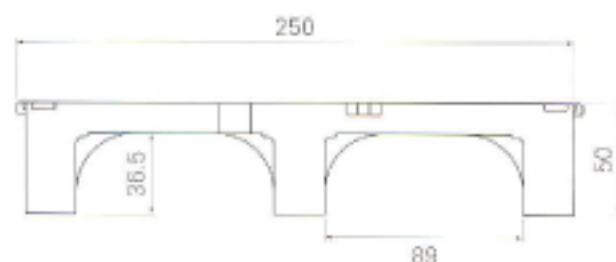


SANWA OA FLOOR HP-3000

H70^{m/m}

床高 = 70mm タイプ

- 特種強化プラスチック製
- 従来他社のH=75mmタイプ
と同量の配線容量

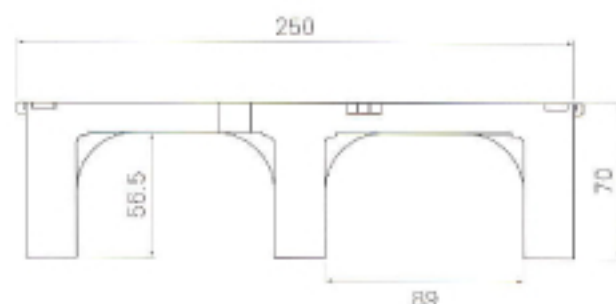

製造・発売元 / 有限会社 三和化学

〒421-0506 静岡県牧之原市大寄476-2 TEL 0548 (54) 1221 FAX. 0548 (54) 0630